


**NOWOŚĆ!**

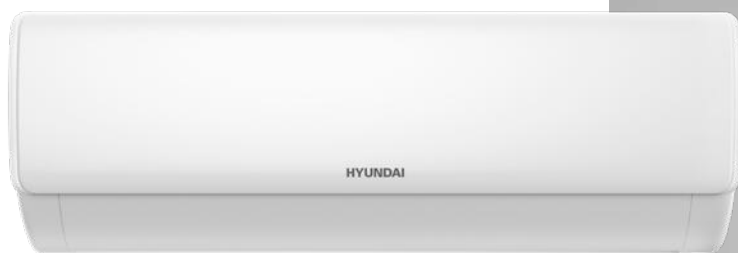

# ATLANTIS

Seria HOME

Ekskluzywny model o minimalistycznej formie, zaprojektowany z myślą o pełnej integracji z przestrzenią. Białe, satynowe wykończenie idealnie koresponduje z nowoczesnymi farbami ściennymi, tworząc spójną i lekką wizualnie całość. Pod szlachetną powłoką kryją się inteligentne funkcje, które dbają o Twój komfort w sposób dyskretny i niezwykle elegancki.



## Funkcje urządzenia:

|                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sterowanie<br>WiFi                    | <br>Auto<br>restart | <br>Auto<br>czyszczenie        | <br>Inteligentne<br>odschranianie | <br>Funkcja<br>„Follow Me”   | <br>Start z niskim<br>poborem prądu | <br>Tryb<br>czuwania 1W          | <br>Funkcja<br>timer        | <br>Programowanie<br>tygodniowe | <br>Jonizacja<br>Powietrza                  |
| <br>Tryb<br>snu                           | <br>Silnik<br>DC    | <br>Filtry o dużej<br>gęstości | <br>Filtr z Węglem<br>Aktywnym    | <br>Filtr<br>Katalityczny    | <br>Filtr Jonów<br>Srebra           | <br>12 biegów<br>wentylatora     | <br>Kompatybilne<br>z MULTI | <br>Klasa<br>energetyczna       | <br>Dwustronne<br>odprowadzenie<br>skroplin |
| <br>Podłączenie<br>dodatkowych<br>modułów | <br>Tryb<br>QUIET   | <br>Cicha praca<br>20dB(A)     | <br>3D nawiew<br>powietrza        | <br>+8 C utrzymanie<br>temp. | <br>Praca przy<br>temp. -25°C       | <br>Zestaw grzałek<br>Arctic Kit | <br>Wachlowanie             |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

Dane techniczne:

| Model zestawu            |                                                        | j. wewnętrzna<br>j. zewnętrzna | HRP-M09ASI<br>HRP-M09ASO | HRP-M12ASI<br>HRP-M12ASO | HRP-M18ASI<br>HRP-M18ASO | HRP-M24ASI<br>HRP-M24ASO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (kW) Wydajność nominalna |                                                        |                                | 2.6                      | 3.6                      | 5.3                      | 7.3                      |
| (W) Wydajność (zakres)   | Chłodzenie                                             |                                | 2600 (1000~3500)         | 3500 (1400~4000)         | 5000 (2000~6100)         | 7000 (2200~8800)         |
|                          | Grzanie                                                |                                | 2900 (800~3700)          | 3800 (1100~4100)         | 5400 (1400~6800)         | 7300 (1600~9400)         |
| (W) Pobór mocy (zakres)  | Chłodzenie                                             |                                | 628 (80~1300)            | 1035 (130~1550)          | 1390 (160~1787)          | 2120 (420~3450)          |
|                          | Grzanie                                                |                                | 666 (70~1075)            | 975 (160~1400)           | 1440 (230~1750)          | 1970 (300~3150)          |
| (A) Pobór prądu          | Chłodzenie                                             |                                | 4.4 (0.35~5.82)          | 4.7 (0.6~6.9)            | 6.04 (0.72~7.90)         | 9.21(1.8~15)             |
|                          | Grzanie                                                |                                | 4.45 (0.32~4.76)         | 4.4 (0.7~6.3)            | 6.26 (1.1~7.60)          | 8.56 (1.3~13.7)          |
| (°C) Zakres pracy temp.  |                                                        | Chłodzenie                     | -15~50                   | -15~50                   | -15~50                   | -15~50                   |
|                          |                                                        | Grzanie                        | -25~24                   | -25~24                   | -25~24                   | -25~24                   |
| SEER/Klasa energetyczna  |                                                        | Chłodzenie                     | 8.8/A+++                 | 8.5/A+++                 | 8.5/A++                  | 7.9A++                   |
| SCOP/Klasa energetyczna  |                                                        | Grzanie                        | 4.6/A++                  | 4.6/A++                  | 4.6/A++                  | 4.6/A++                  |
| Jednostka wewnętrzna     | (m3/h) Przepływ powietrza (Turbo/H/M/L/Si)             |                                | 650/510/360/285/150      | 800/600/450/370/220      | 950/800/600/470/340      | 1150/1090/790/635/445    |
|                          | (mm) Wymiary (D*W*G)                                   |                                | 723x286x199              | 813x289x201              | 975x308x218              | 1055x330x231             |
|                          | (kg) Waga netto                                        |                                | 7.5                      | 8                        | 10.2                     | 13                       |
|                          | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L/Si)      |                                | 39/34/25/19              | 39/32/26/20              | 43/36/28/21.5            | 46/39.5/32.5/21.5        |
| Jednostka zewnętrzna     | (mm) Wymiary (D*W*G)                                   |                                | 765x555x303              | 765x555x303              | 890x673x342              | 890x673x342              |
|                          | (kg) Waga netto                                        |                                | 23.1                     | 23.1                     | 37.8                     | 41                       |
|                          | (dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego            |                                | 54                       | 55                       | 57                       | 60                       |
|                          | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym |                                | 44                       | 44                       | 45                       | 52                       |
|                          | Typ czynnika                                           |                                | R32/550                  | R32/580                  | R32/850                  | R32/1080                 |
| Połączenie Instalacji    | (cal) Średnice rur cieczowa/gazowa                     |                                | 1/4"- 3/8"               | 1/4"- 3/8"               | 1/4"- 1/2"               | 1/4"- 1/2"               |
|                          | (m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie        |                                | 25/10                    | 25/10                    | 30/20                    | 50/25                    |
| Połączenie Elektryczne   | (V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość              |                                | 220~240/1/50             | 220~240/1/50             | 220~240/1/50             | 220~240/1/50             |
|                          | (mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej               |                                | 3x1.5                    | 3x1.5                    | 3x1.5                    | 3x2.5                    |
|                          | (ilość linii x przekrój)                               |                                |                          |                          |                          |                          |
|                          | (mm²) Połączenie między jednostkami                    |                                | 5x1.5                    | 5x1.5                    | 5x1.5                    | 5x2.5                    |
|                          | (ilość linii x przekrój)                               |                                |                          |                          |                          |                          |

Akcesoria:

| Standard                                                                            |                                                                                     | Opcjonalne                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PILOT                                                                               | Moduł WiFi                                                                          | Sterownik ścienny                                                                   | Moduł multifunkcyjny                                                                | Sterownik grupowy                                                                   | Sterownik SPN/SPN-IR                                                                 | Bramka LonWorks                                                                       | Bramka BACnet                                                                         | Bramka Modbus                                                                         |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.  
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.