


Klimatyzatory naścienne  
**Powietrzna POMPA CIEPŁA**

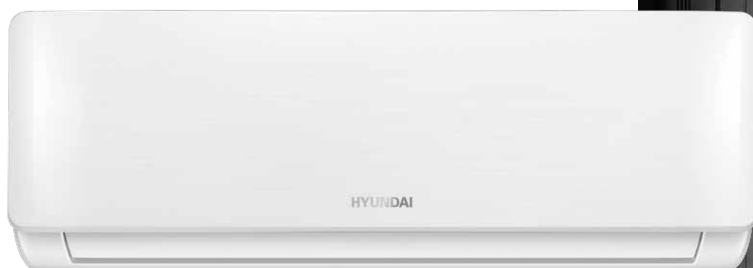

## ELITE WHITE

Seria HOME

Najwyższa seria urządzeń ELITE to połączenie nowoczesnego wyglądu z najbardziej zaawansowanymi funkcjami klimatyzatora. Jonizacja powietrza, zestaw grzałek i płynna praca nawet przy  $-25^{\circ}\text{C}$ , tworzą urządzenie o najwyższej jakości pracy w każdych warunkach w oparciu o najnowsze rozwiązania na rynku klimatyzacji.

- ION  
Jonizacja powietrza
- 3D  
Nawiew powietrza
- 20dB(A)  
Cicha praca
- 5 lat  
Gwarancja
- ARKTIC KIT  
Zestaw grzałek
- WiFi  
Sterowanie (standard)
- A+++  
Klasa energetyczna
- $-25^{\circ}\text{C}$   
Ekstremalne chłodzenie/grzanie
- FILTRY  
Zaawansowane filtry powietrza

### Funkcje urządzenia:

- |                                 |              |                         |                           |                       |                                        |                           |                      |                          |                                   |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Sterowanie WiFi                 | Auto restart | Auto czyszczenie        | Inteligentne odszranianie | Funkcja „Follow Me”   | Start z niskim poborem prądu           | Tryb czuwania 1W          | Funkcja timer        | Programowanie tygodniowe | Jonizacja Powietrza               |
| Tryb snu                        | Silnik DC    | Filtry o dużej gęstości | Filtr z Węgłem Aktywnym   | Filtr Katalityczny    | Filtr Jonów Srebra                     | 12 biegów wentylatora     | Kompatybilne z MULTI | Klasa energetyczna       | Dwustronne odprowadzenie skroplin |
| Podłączenie dodatkowych modułów | Tryb QUIET   | Cicha praca 20dB(A)     | 3D nawiew powietrza       | +8 C utrzymanie temp. | Praca przy temp. $-25^{\circ}\text{C}$ | Zestaw grzałek Arktic Kit | Wachlowanie          |                          |                                   |

Dane techniczne:

| Model zestawu            |                                                        | j. wewnętrzna<br>j. zewnętrzna | HRP-M09ELWI/2<br>HRP-M09ELWO/2 | HRP-M12ELWI/2<br>HRP-M12ELWO/2 | HRP-M18ELWI/2<br>HRP-M18ELWO/2 | HRP-M24ELWI/2<br>HRP-M24ELWO/2 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (kW) Wydajność nominalna |                                                        |                                | 2.6                            | 3.6                            | 5.3                            | 7.3                            |
| (W) Wydajność (zakres)   | Chłodzenie                                             |                                | 2637 (1025~3223)               | 3516 (1377~4308)               | 5275 (3390~5899)               | 7033 (2110~8205)               |
|                          | Grzanie                                                |                                | 2930 (820~3370)                | 3809 (1066~4381)               | 5568 (3100~5849)               | 7326 (1553~8205)               |
| (W) Pobór mocy (zakres)  | Chłodzenie                                             |                                | 613 (90~1140)                  | 977 (130~1650)                 | 1550 (560~2050)                | 2510 (420~3200)                |
|                          | Grzanie                                                |                                | 637 (110~1080)                 | 977 (160~1560)                 | 1500 (780~2000)                | 2130 (300~3100)                |
| (A) Pobór prądu          | Chłodzenie                                             |                                | 2.66 (0.4~4.7)                 | 4.24 (0.6~7.2)                 | 6.7 (2.4~9.0)                  | 10.9 (1.8~13.9)                |
|                          | Grzanie                                                |                                | 2.77 (0.5~4.7)                 | 4.24 (0.7~6.78)                | 6.5 (3.4~8.7)                  | 9.46 (1.3~13.5)                |
| (°C) Zakres pracy temp.  | Chłodzenie                                             |                                | -15~50                         | -15~50                         | -15~50                         | -15~50                         |
|                          | Grzanie                                                |                                | -25~30                         | -25~30                         | -25~30                         | -25~30                         |
| SEER/Klasa energetyczna  |                                                        | Chłodzenie                     | 9.3/A+++                       | 8.5/A+++                       | 7.0/A++                        | 6.5A++                         |
| SCOP/Klasa energetyczna  |                                                        | Grzanie                        | 4.6/A++                        | 4.6/A++                        | 4.0/A+                         | 4.0/A+                         |
| Jednostka wewnętrzna     | (m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)                      |                                | 483/362/303                    | 584x477x395                    | 730/500/420                    | 1020/830/640                   |
|                          | (mm) Wymiary (D*W*G)                                   |                                | 802x297x189                    | 802x297x189                    | 965x319x215                    | 1080x335x226                   |
|                          | (kg) Waga netto                                        |                                | 8.6                            | 8.6                            | 10.9                           | 13.7                           |
|                          | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L/Q)       |                                | 36.5/29/24/20                  | 39.5/33/25/21                  | 43/33.5/28/20                  | 47/41.5/30.5/26                |
|                          |                                                        |                                |                                |                                |                                |                                |
| Jednostka zewnętrzna     | (mm) Wymiary (D*W*G)                                   |                                | 765x555x303                    | 765x555x303                    | 805x554x330                    | 890x673x342                    |
|                          | (kg) Waga netto                                        |                                | 27                             | 27                             | 33.5                           | 43.9                           |
|                          | (dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego            |                                | 54                             | 54.5                           | 55.5                           | 60.5                           |
|                          | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym |                                | 44                             | 44                             | 45                             | 52                             |
|                          | Typ czynnika                                           |                                | R32/620                        | R32/620                        | R32/1100                       | R32/1450                       |
| Połączenie Instalacji    | (cal) Średnice rur cieczowa/gazowa                     |                                | 1/4"- 3/8"                     | 1/4"- 3/8"                     | 1/4"- 1/2"                     | 3/8"- 5/8"                     |
|                          | (m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie        |                                | 25/10                          | 25/10                          | 30/20                          | 30/20                          |
| Połączenie Elektryczne   | (V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość              |                                | 220~240/1/50                   | 220~240/1/50                   | 220~240/1/50                   | 220~240/1/50                   |
|                          | (mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej               |                                |                                |                                |                                |                                |
|                          | (ilość linii x przekrój)                               |                                | 3x1.5                          | 3x1.5                          | 3x1.5                          | 3x2.5                          |
|                          | (mm²) Połączenie między jednostkami                    |                                |                                |                                |                                |                                |
|                          | (ilość linii x przekrój)                               |                                | 5x1.5                          | 5x1.5                          | 5x1.5                          | 5x2.5                          |

Akcesoria:

| Standard                                                                            |            | Opcjonalnie                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |            |  |
| PILOT                                                                               | Moduł WiFi | Sterownik SPN-IR                                                                      |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.  
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.