Klimatyzatory ścienne ROSA Black

Sterowanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR

Kolor
Czarny połysk

Nastawa temperatury od 16 do 30°C

dla funkcji chłodzenia

A++

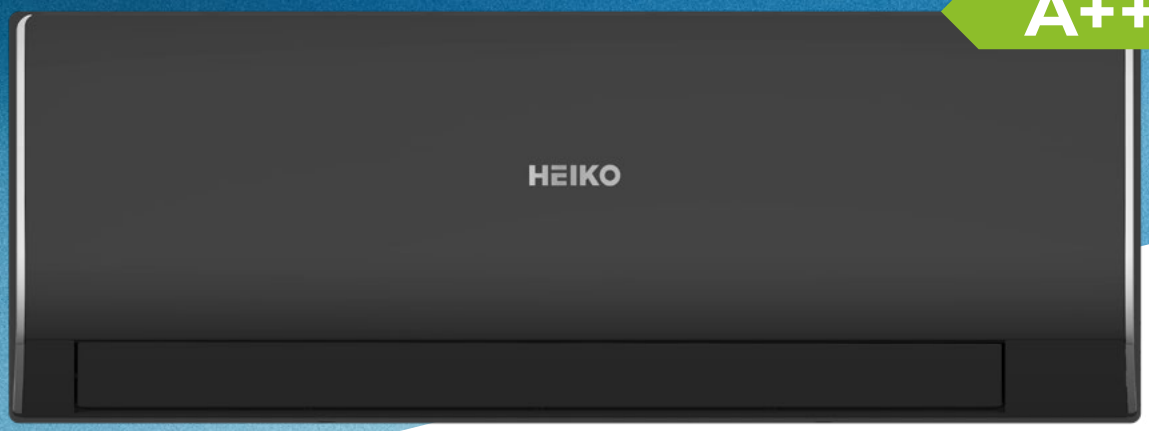

Klimatyzator HEIKO ROSA Black wyróżnia się eleganckim designem i kompaktową konstrukcją o szerokości zaledwie 70 cm, idealną do niewielkich przestrzeni w domach, mieszkaniach i biurach. Czarne wykończenie podkreśla nowoczesny charakter wnętrz. Wysoka energooszczędność, cicha praca oraz przepływ powietrza SMART z obsługą sterowania Wi-Fi przez aplikację INTELLIGENT AIR zapewniają komfort i wygodę przez cały rok.

- Kompaktowa konstrukcja
- Self Clean
- Grzanie 10°C
- Sterowanie Wi-Fi
- Wysoka energo-oszczędność
- Przepływ powietrza SMART
- Kontrola przepływu powietrza
- 5 trybów pracy
- Technologia inwerterowa
- Automatycz-ne odszra-nianie
- Silnik DC
- Hydrofilowa folia alumi-niowa
- Cicha praca

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)

YR-HAC01

KLIMATYZATORY ŚCIENNE ROSA BLACK						
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			**JS025-RB**	**JS035-RB**	**JS050-RB**	**JS062-RB**
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			**JZ025-R1**	**JZ035-R1**	**JZ050-R1**	**JZ062-R1**
Wydajność (chłodzenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	8871 (2730-10570)	10919 (2730-11940)	16380 (4430-18420)	21150 (4430-25250)
	Nom. (min - max)	kW	2.6 (0.8-3.1)	3.2 (0.8-3.5)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)
Efektywność energetyczna	SEER/EER		6.1/2.6	6.1/2.5	6.3/2.8	6.7/3.1
Klasa energetyczna	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++
Pobór mocy (chłodzenie)	Nom. (min - max)	kW	1.0 (0.3-1.2)	1.28 (0.3-1.5)	1.71 (0.4-1.9)	2.0 (0.4-2.2)
Roczne zużycie energii (chłodzenie)		kWh	149	184	267	324
Wydajność (grzanie)	Nom. (min - max)	Btu/h	9554 (2730-11260)	12284 (2730-13305)	16380 (4430-18420)	21500 (4770-25590)
	Nom. (min - max)	kW	2.8 (0.8-3.3)	3.6 (0.8-3.9)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)
Efektywność energetyczna	SCOP/COP (Średni klimat)		4.0/3.3	4.0/3.4	4.0/3.6	4.0/3.61
	SCOP (Ciepły/Zimny klimat)		5.1/-	5.1/-	5.1/-	5.1/-
Klasa energetyczna (grzanie)	Średni/Ciepły/Zimny klimat		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pobór mocy (grzanie)	Nom. (min - max)	kW	0.85 (0.3-1.2)	1.06 (0.3-1.5)	1.33 (0.4-1.9)	1.75 (0.6-2.3)
Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh	665	875	1260	1610
Zakres pracy (chłodzenie)	Min - Max (zewn.)	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Zakres pracy (grzanie)	Min - Max (zewn.)	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Zasilanie (pozycja)			Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			**JS025-RB**	**JS035-RB**	**JS050-RB**	**JS062-RB**
Wymiary netto	szer. / gł. / wys.	mm	705/193/265	705/193/265	875/212/304	975/220/318
Wymiary brutto	szer. / gł. / wys.	mm	772/263/325	772/263/325	945/296/390	1050/301/397
Waga netto/Waga brutto		kg	6.7/8.5	6.7/8.5	10/12	11.6/14.4
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m^3/h	500/470	550/500	730/730	1100/1000
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56	59	60	64
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Zdolność usuwania wilgoci		$10^{-3}m^3/h$	1.2	1.4	2.0	2.8
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			**JZ025-R1**	**JZ035-R1**	**JZ050-R1**	**JZ062-R1**
Sprężarka			RECHI	RECHI	SANYO	HIGHLY
Wymiary netto	szer. / gł. / wys.	mm	660/245/463	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Wymiary brutto	szer. / gł. / wys.	mm	767/314/516	819/320/592	902/375/614	902/375/614
Waga netto/Waga brutto		kg	19.2/21.5	22/24.2	29.2/32.1	32.7/36.5
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Max	m^3/h	1500	2100	2200	2500
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	65	65	68
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	51	52	54	57
Prąd roboczy	Max	A	5.3	6.5	8.6	10.5
Napełnienie czynnikiem	Rodzaj czynnika chłodniczego		R32	R32	R32	R32
	Ilość czynnika	g	460	490	780	900
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
	Max długość rurociągu/Max różnica poziomów	m	15/10	15/10	20/15	25/15
	Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania	m	5	5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	g/m	20	20	20	20

JS025-RB / JS035-RB



JS050-RB

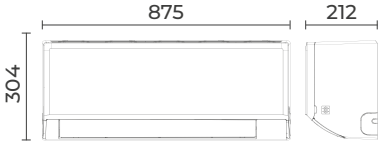

JS062-RB



JZ025-R1



JZ035-R1



JZ050-R1 / JZ062-R1